



Aira Pro lineair direct/indirect armatuur

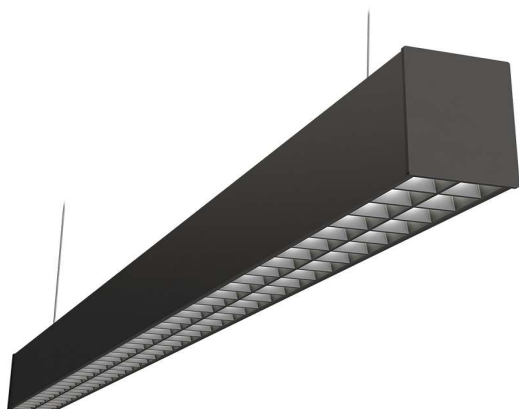

Eigenschappen:

- Tot 115lm/W.
- Optimale verblindingsbescherming, UGR<16.
- Naadloze verbinding en geen lichtlekage.
- Individuele armatuur of lijnmontage.
- Hoogwaardig visueel comfort.
- Direct en indirect licht



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen 1500mm, koppelbaar
- Kleur Mat zwart (Ral 9005)
- Materiaal Profiel: Aluminium
Lens: PMMA
Reflector: PC
Eindkap: Aluminium

Optisch

- Lumen 5000lm (2000lm up en 3000lm down)
- Kleurtemperatuur 3000K
- CRI >85
- UGR <16

Elektrisch

- Efficiëntie tot 115lm/W
- Vermogen 45W@1500mm

Duurzaamheid

- Levensduur 50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie 5 jaar
- Omgevingstemp. -35 °C tot 45 °C
- IP IP20
- IK IK02

Montage

- Montage - Pendel
- Opbouw

Afmetingen



Type

SEMO-305204.02

Omschrijving

Aira Pro zwart in-/direct 1500mm bw 5000lm 45W 3000K

SEMO-349998.02

Opbouwclip Aira Pro zwart p. stuk (om 1.5 mtr bevestiging)

SEMO-349999.02

Pendel Aira Pro zwart (1 set = 2 ophangingen, om de 1500mm)

SEMO-349989.02

Rozet 95x95 Aira Pro zwart (1 per armatuurlijn)

SEMO-305992.00

Meerprijs SWC (Casambi) Aira Pro

SEMO-305996.00

Meerprijs DALI Aira Pro

Aira Pro linear direct/indirect armatuur

