



Apera S inbouw/opbouw downlight

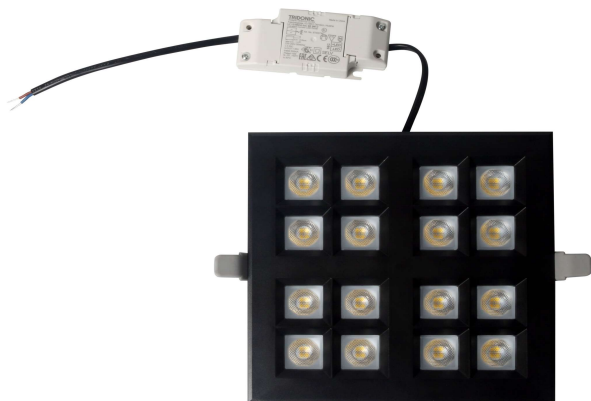

Eigenschappen:

- Tot 135lm/W.
- Elegant en modulair design.
- Eenvoudig en snel te installeren.
- Optimale verblindingsbescherming UGR<22
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen 193 x 193 mm, gatmaat
Inbouwmaat 178 x 178mm
- Kleur Mat wit (Ral 9016), mat zwart (Ral 9005)
- Materiaal Behuizing: staal
Lens: PMMA
Reflector: PC

Optisch

- Lumen 2000lm
- Kleurtemperatuur 3000/4000K switch
- CRI >85
- UGR <19

Elektrisch

- Efficiëntie tot 135lm/W
- Vermogen 15W





Duurzaamheid

- Levensduur 50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie 5 jaar
- Omgevingstemp. -35 °C tot 45 °C
- IP IP20
- IK IK02

Montage

- Montage - Inbouw
- Opbouw

Afmetingen



Type

SEMO-325016.01
SEMO-325016.02

Omschrijving

Apera S inbouw wit 95° 2000lm 15W 3000K-4000K
Apera S inbouw zwart 95° 2000lm 15W 3000K-4000K

SEMO-325980.01
SEMO-325980.02

Meerprijs opbouwframe Apera S wit
Meerprijs opbouwframe Apera S zwart

SEMO-325991.00

Meerprijs nood Apera S

SEMO-325989.00
SEMO-325992.00
SEMO-325996.00

Meerprijs Dimbaar Fase afsnij Apera S
Meerprijs SWC (Casambi) Apera S
Meerprijs DALI Apera S

Apera S inbouw/opbouw downlight

