

Prunus kantelbare inbouwspot



Eigenschappen:

- Tot 125lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties

Algemeen

- | | |
|--------------|---|
| - Afmetingen | Diameter 150mm
Inbouw diameter 150mm, H200mm |
| - Kleur | Wit, zwart, grijs |
| - Materiaal | Aluminium |


Elektrisch

- | | |
|---------------|--|
| - Efficiëntie | tot 125lm/W |
| - Vermogen | 12W@1500lm
20W@2500lm
28W@3500lm |

Montage

- | | |
|-----------|----------------------------|
| - Montage | Inbouw |
| - Kabel | standaard geen, zie kabels |

Afmetingen



Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood

Optisch

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Lumen | tot 3500lm |
| - Kleurtemperatuur | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| - CRI | >80 |

Duurzaamheid

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Levensduur | 50.000h (L90, Tc=55 °C) |
| - Productgarantie | 5 jaar |
| - Omgevingstemp. | -35 °C tot 45 °C |
| - IP | IP20 |

Prunus dubbel kantelbare inbouwspot

Eigenschappen:

- Tot 125lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen 400mm x 215mm
Inbouwmaat 370 x 190mm, H220mm
- Kleur Wit, zwart, grijs
- Materiaal Aluminium

Optisch

- Lumen tot 3500lm (x2)
- Kleurtemperatuur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI >80

Elektrisch

- Efficiëntie tot 125lm/W
- Vermogen 2x12W@2x1500lm
2x20W@2x2500lm
2x28W@2x3500lm


Duurzaamheid

- Levensduur 50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie 5 jaar
- Omgevingstemp. -35 °C tot 45 °C
- IP IP20

Montage

- Montage Inbouw
- Kabel standaard geen, zie kabels

Afmetingen

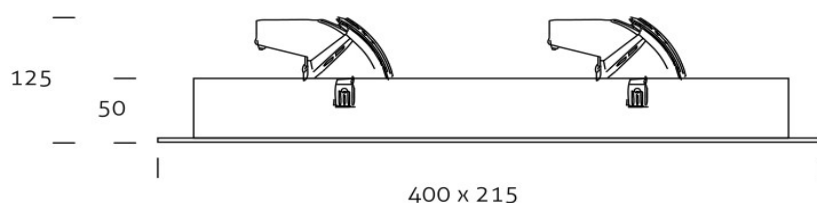

Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood

Prunus (enkel) kantelbare inbouwspot

12W - 1500lm	12°	24°	36°	60°
2700K	107013	107019	107014	107032
3000K	107015	107016	107020	107033
3500K	107052	107053	107054	107055
4000K	107017	107018	107021	107034
20W - 2500lm				
2700K	107003	107004	107022	107035
3000K	107005	107006	107023	107036
3500K	107056	107057	107058	107059
4000K	107007	107008	107024	107037
28W - 3500lm				
2700K	107009	107002	107025	107038
3000K	107010	107001	107026	107039
3500K	107060	107061	107043	107062
4000K	107011	107012	107027	107040
Kleuren	.01 Wit .02 Zwart .18 Grijs			

Accessoires

SEMO-000083.00	Afdekglas ø80 / t.b.v. standaard kop Prunus
SEMO-154024.02	Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m
SEMO-154025.02	Aansluitsnoer Male GST18 2 m
SEMO-154026.02	Eurosnoer 2 m

Prunus (dubbel) kantelbare inbouwspot

2x12W - 2x1500lm	12°	24°	36°	60°
2700K	107513	107519	107514	107532
3000K	107515	107516	107520	107533
3500K	107552	107553	107554	107555
4000K	107517	107518	107521	107534
2x20W - 2x2500lm				
2700K	107503	107504	107522	107535
3000K	107505	107506	107523	107536
3500K	107556	107557	107558	107559
4000K	107507	107508	107524	107537
2x28W - 2x3500lm				
2700K	107509	107502	107525	107538
3000K	107510	107501	107526	107539
3500K	107560	107561	107543	107562
4000K	107511	107512	107527	107540
Kleuren	.01 Wit .02 Zwart .18 Grijs			

Accessoires

SEMO-000083.00	Afdekglas ø80 / t.b.v. standaard kop Prunus
SEMO-154024.02	Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m
SEMO-154025.02	Aansluitsnoer Male GST18 2 m
SEMO-154026.02	Eurosnoer 2 m

Prunus kantelbare inbouwspot

