

Rubra kantelbare inbouwspot



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen Diameter 160mm
Inbouw diameter 145mm, H125mm
- Kleur Wit
- Materiaal Aluminium


Elektrisch

- Efficiëntie tot 125lm/W
- Vermogen 12W@1500lm
20W@2500lm
28W@3500lm
36W@4500lm

Montage

- Montage Inbouw
- Kabel standaard geen, zie kabels

Afmetingen

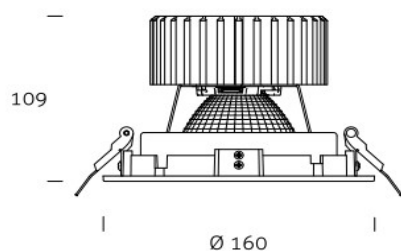

Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

Eigenschappen:

- Tot 125lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.



Optisch

- Lumen tot 4500lm
- Kleurtemperatuur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI >80

Duurzaamheid

- Levensduur 50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie 5 jaar
- Omgevingstemp. -35 °C tot 45 °C
- IP IP20

Rubra kantelbare inbouwspot

12W - 1500lm	15°	30°	45°	60°
2700K	110029	110030	110031	110032
3000K	110001	110002	110003	110004
3500K	110050	110051	110052	110053
4000K	110033	110034	110035	110036
20W - 2500lm				
2700K	110013	110025	110014	110015
3000K	110005	110006	110007	110008
3500K	110054	110055	110056	110057
4000K	110016	110027	110017	110018
28W - 3500lm				
2700K	110019	110026	110020	110021
3000K	110009	110010	110011	110012
3500K	110058	110059	110060	110061
4000K	110022	110028	110023	110024
36W - 4500lm				
2700K	110045	110046	110047	110048
3000K	110037	110038	110041	110042
3500K	110062	110063	110064	110065
4000K	110039	110040	110043	110044

Kleuren .01 Wit
.02 Zwart

Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

Accessoires

SEMO-000080.02	Honingraadraster zwart ø106 Rubra railspot
SEMO-000081.00	Afdekglas ø88 / t.b.v. standaard kop ø106
SEMO-154024.02	Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m
SEMO-154025.02	Aansluitsnoer Male GST18 2 m
SEMO-154026.02	Eurosnoer 2 m